

INTEGRA OBJECT 1.8

PUM/PET HYDROSTOP 2 IN 1

TEHNIČKI LIST

Profesionalna podloga 2 u 1 s integriranom parnom branom HYDRO STOP za višeslojni parket, laminat i podne obloge od pluta koje se polažu plivajućim načinom. Zahvaljujući vrlo niskom toplinskom otporu prikladna je za uporabu sa sustavima podnog grijanja. Poboljšava akustičnu udobnost učinkovitim smanjenjem udarnog zvuka te je prikladna za prostore izložene velikom opterećenju.

Materijal: PUM + PET (PU/minerali). Namjena: podloga za plivajuće podne obloge. Razred reakcije na požar: Bfl-s1.

Polaganje: Razmotajte podlogu po podlozi tako da PET strana (glatka strana) bude okrenuta prema gore, a strana od netkanog tekstila prema dolje. Preporučeni dodatak: ljepljiva traka ALU TAPE.



B_{fl}-s1

2 u 1



PODLOŽNA
FOLIJA



POGODNO ZA
PODNO GRIJANJE



HYDRO STOP

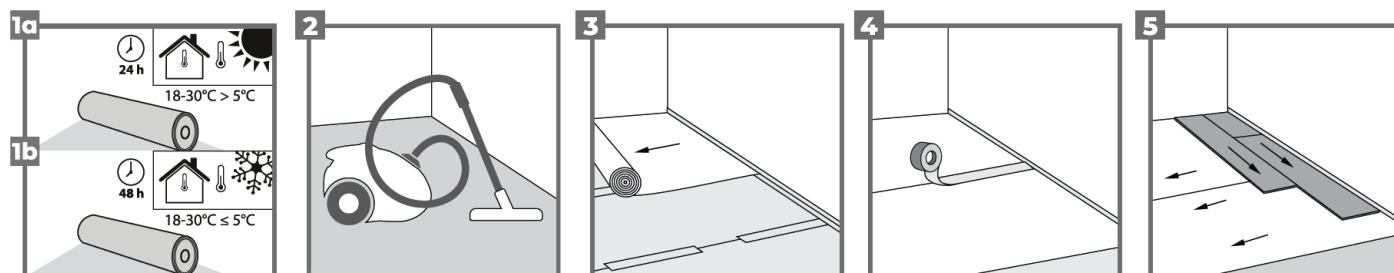

ACCORDING
TO NORM
EN16354

INTEGRA OBJECT 1.8

PUM/PET HYDROSTOP 2 IN 1

TEHNIČKI LIST

DEKLARIRANE PERFORMANSE

Šifra	Svojstvo	Vrijednost	Jedinica	Tolerancije	Razred	Metoda ispitivanja
t	Debljina	1,8	mm	± 0,15		EN ISO 29466:2023
l	Dužina	8000	mm	-0 % / +5 %		EN ISO 29466:2023
w	Širina	1000	mm	-1 % / +2,5 %		EN ISO 29466:2023
q	Pravokutnost	<4	mm/m	-		EN 824:2013
S	Ravnost	<1	mm/m	-		EN ISO 29468:2023
AW	Površinska masa	1,41	kg/m ²	± 10 %		EN ISO 23997:2012
RWS	Zvuk hodanja u prostoriji	68	sone	± 2		EN 16205:2021
IS	Smanjenje udarnog zvuka	18	dB	± 2		EN ISO 10140:2021
CS	Tlačna čvrstoća	150	kPa	± 10 %	CS3	EN ISO 29469:2023
CC	Tlačno deformiranje	25	kPa	± 10 %	CC3	EN 1606:2013
DL	Dinamičko opterećenje	>1.000.000	ciklusa	-	DL3	EN 13793:2014
PC	Točkasta prilagodljivost	1,2	mm	± 10 %	PC2	EN ISO 868:2005
R	Toplinski otpor	0,01	m ² K/W	± 0,003		EN 12664:2002
SD	Otpor difuziji vodene pare – vrijednost SD	>150	m	-		EN 12086:2013
RLB	Otpornost na udar željeznom kuglom	800	mm	-	RLB2	EN 13329:A2:2024
RTF	Klasa zapaljivosti	Bfl-s1	-	-		EN 13501-1:2019

SUSTAV PAKIRANJA

Dimenzije pakirne jedinice	1 × 0,145 × 0,145 m
Sadržaj pakiranja	8 m ²
Masa jedinice	11,3 kg ±10 %
Dimenzije palete	1,2 × 0,8 × 1,25 m
Masa palete	480 kg ±10 %
m ² po paleti	320 m ²
Komada po paleti	40 pcs

OPĆE INFORMACIJE

Dobavljač:	Alpod d.o.o., Slovenia
Šifra proizvoda:	ISOUND-INT050
EAN kod:	3830086315593